
ニッテツトレンチシステム

# TSI-K型 Fタイプ

## 掘削深さ3.0mまで対応。

ガイドポスト方式

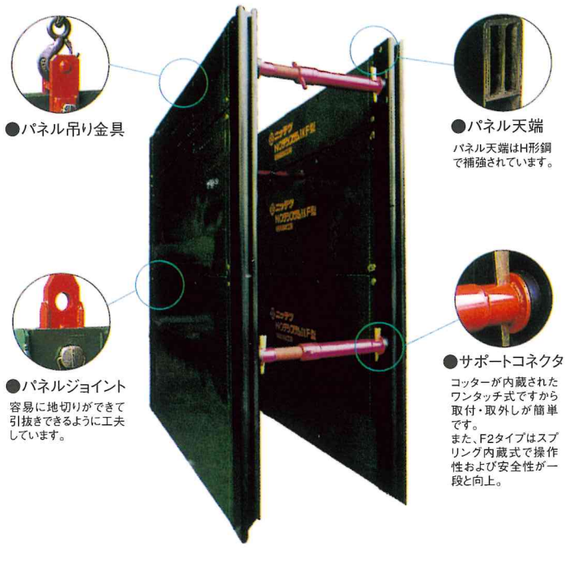

●パネル吊り金具

●パネル天端
パネル天端はH形鋼で補強されています。

●パネルジョイント
容易に地切りができて引抜きできるように工夫しています。

●サポートコネクタ
コッターが内蔵されたワンタッチ式ですから取付・取外しが簡単です。
また、F2タイプはスプリング内蔵式で操作性および安全性が一段と向上。

### TSI-K型Fタイプの特徴

- ガイドポスト方式、ボックス方式のどちらにも使える兼用型です。
- シャットパネルの重量がTSI-K型に比べて軽量になりました。
- サポートジャッキ一体型をメニューに加えました。
- TSI-K型の部品は全て使用できます。











注）一体型ジャッキにエクステンションを繋いでの使用はできません。

ボックス方式



主要部品

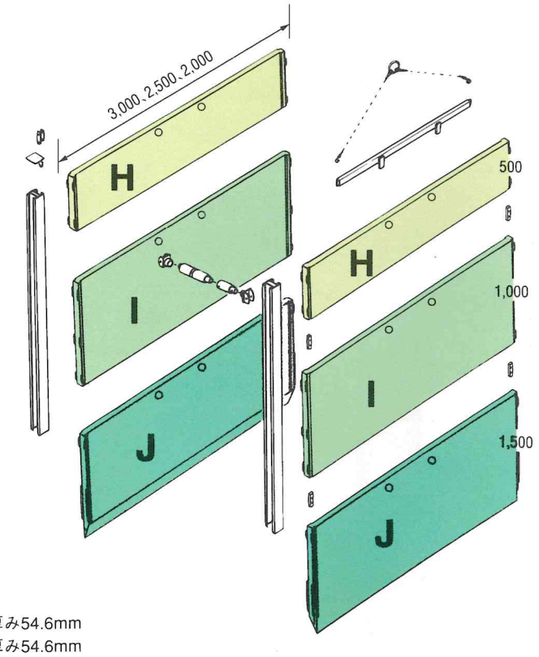


・Hパネル中央部 厚み54.6mm
・Iパネル中央部 厚み54.6mm
・Jパネル中央部 厚み54.6mm



## TSI-K型Fタイプ　部材数量及び重量表　ガイドポスト方式（GP）ボックス方式（BOX）1set=30m分

| 品　名 | 部材記号 | 単重(kg) | Ⅰ-KF1500 | | Ⅰ-KF2000 | | Ⅰ-KF2500 | | Ⅰ-KF3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GP | BOX | GP | BOX | GP | BOX | GP | BOX |
| シャットパネル（SP） | K-SPH 0530F | 150 | | | 20 | 20 | | | 20 | 20 |
| | K-SPH 0525F | 129 | | | | | | | | |
| | K-SPH 0520F | 107 | | | | | | | | |
| | K-SPI 1030F | 250 | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | K-SPI 1025F | 216 | | | | | | | | |
| | K-SPI 1020F | 183 | | | | | | | | |
| | K-SPJ 2030F | 469 | | | | | | | | |
| | K-SPJ 1530F | 360 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | K-SPJ 1525F | 309 | | | | | | | | |
| | K-SPJ 1520F | 262 | | | | | | | | |
| ガイドポスト（GP） | K-GP 1500 | 72.9 | 22 | | | | | | | |
| | K-GP 2000 | 96 | | | 22 | | | | | |
| | K-GP 2500 | 135 | | | | | 22 | | | |
| | K-GP 3000 | 159 | | | | | | | 22 | |
| | K-GPC2000 | 138 | | | | | | | | |
| | K-GPC2500 | 172 | | | | | | | | |
| | K-GPC3000 | 206 | | | | | | | | |
| | K-GPPC | 8.6 | | | | | | | | |
| 一体型ジャッキ（F2タイプ） | K-SJ 7590F2 | 19.9 | 22 | 40 | 22 | 60 | 22 | 60 | 22 | 80 |
| | K-SJ 9012F2 | 23.2 | | | | | | | | |
| | K-SJ 1217F2 | 28.7 | | | | | | | | |
| | K-SJ 1722F2 | 34.4 | | | | | | | | |
| 一体型ジャッキ（F1タイプ） | K-SJ 7590F1 | 16.7 | (22) | (40) | (22) | (60) | (22) | (60) | (22) | (80) |
| | K-SJ 9012F1 | 20 | | | | | | | | |
| | K-SJ 1217F1 | 25.5 | | | | | | | | |
| | K-SJ 1722F1 | 31.2 | | | | | | | | |
| 一体型ジャッキ（F0タイプ） | K-SJ 7590F0 | 17 | (22) | (40) | (22) | (60) | (22) | (60) | (22) | (80) |
| | K-SJ 9012F0 | 21 | | | | | | | | |
| | K-SJ 1217F0 | 28 | | | | | | | | |
| | K-SJ 1722F0 | 34 | | | | | | | | |
| サポートジャッキ（TS1-K共用） | K-SJ 250 | 17 | (22) | (40) | (22) | (60) | (22) | (60) | (22) | (80) |
| サポートジエクステンション | K-EX | | 1～10型（掘削幅で型式決定P8参照）数量はサポートジャッキと同数 | | | | | | | |
| サポートコネクタ | SC-C | 4.4 | | | | | | | | |
| | ジャッキF1タイプ使用 | | (22) | (40) | (22) | (60) | (22) | (60) | (22) | (80) |
| | ジャッキF0タイプ使用 | | (44) | (80) | (44) | (120) | (44) | (120) | (44) | (160) |
| | ジャッキSJ250使用 | | (44) | (80) | (44) | (120) | (44) | (120) | (44) | (160) |
| サポートジャッキピン | K-SJP | 0.3 | | | | | | | | |
| | ジャッキF1タイプ使用 | | (22) | (40) | (22) | (60) | (22) | (60) | (22) | (80) |
| | ジャッキF0タイプ使用 | | (44) | (80) | (44) | (120) | (44) | (120) | (44) | (160) |
| | ジャッキSJ250使用 | | (44) | (80) | (44) | (120) | (44) | (120) | (44) | (160) |
| バネピン | BPIN-K | 0.03 | | | | | | | | |
| | ジャッキF1タイプ使用 | | (22) | (40) | (22) | (60) | (22) | (60) | (22) | (80) |
| | ジャッキF0タイプ使用 | | (44) | (80) | (44) | (120) | (44) | (120) | (44) | (160) |
| | ジャッキSJ250使用 | | (44) | (80) | (44) | (120) | (44) | (120) | (44) | (160) |
| ジャッキスパナ | ジャッキSJ250使用 | 1.5 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| パネルジョイント | K-SPJ | 2.5 | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| パネルジョイントピン | K-SPJP | 0.5 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 |
| パネルキャップ | K-SPK | 0.06 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| パネル吊り金具 | K-SPT | 5.9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| パネル平吊り金具（シャックル付） | K-SPFTSA | 7.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| パネル吊り金具ピン | K-SPTP | 0.7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| パネルプロテクタ | K-SPP | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ポスト吊り金具 | K-GPT | 5.7 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| ポスト吊り金具ピン | K-GPTP | 0.7 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| ポストプロテクタ | K-GPP | 6.6 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| シャックル（大） | SD26 | 2.4 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 幅決めジャッキ | K-BJ | | 1～10型（掘削幅で型式決定P8参照）数量1組 | | | | | | | |
| フック付き吊りワイヤ4点吊り | K-W4P1615 | 22.4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |

（　）内はジャッキF2タイプ以外を使用した場合の必要数量です。

注）□の数量は実数を標記しています。実際のご使用にあたっては約10%のスペアを見込んでください。

※次ページに続きます。