高周波油圧バイブロー付バックホー

エーパイラ


機　種：0.25m³タイプ　●打ち抜長さ：3.5m位まで
機　種：0.40m³タイプ　●打ち抜長さ：6.0m位まで




水路工事



下水道工事

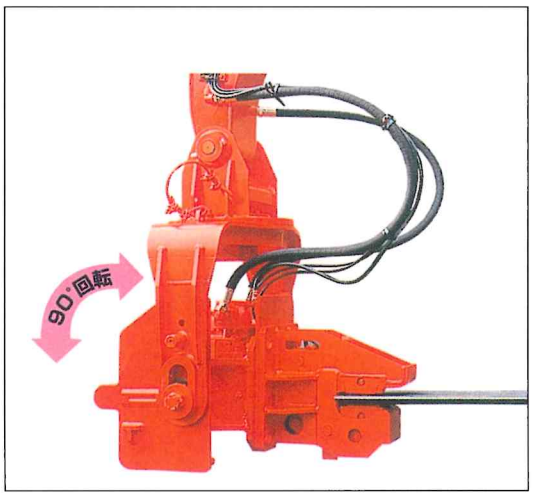

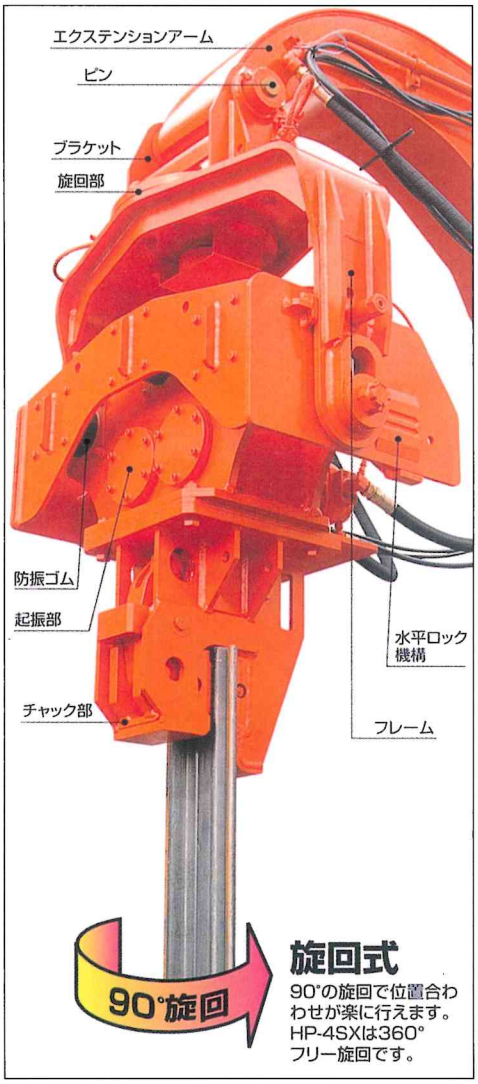

旋回式
90°の旋回で位置合わせが楽に行えます。
HP-4SXは360°フリー旋回です。

●仕様

形　式	最　大 起振力	最　大 振動数	最高作動 油　圧	最大必要 油　量	全　高	質　量	総重量 エキステンション アーム付	チャック部仕様		
								チャックシリンダー 圧　力	チャック 開口幅	チャックシリンダー 必要油量
	kN(ton)	c.p.m	MPa(kgf/㎠)	ℓ/min	mm	kg	kg	MPa(kgf/㎠)	mm	ℓ/min
HP-2SX	49.0(5.0)	3,000	19.6(200)	60	1,642	495	600	17.2(175)	34.5	10~20
HP-4SX	80.4(8.2)	3,000	14.7(150)	120	1,780	736	896	23.5(240)	35.0	10~20

- 高周波振動なので、振動・騒音が少なく、市街地で施工出来ます。
- 運転者で簡単に操作、自社で手軽に矢板打ち抜き工事が出来ます。
- 基礎工事外注の半分以下の金額で出来ます。

公共工事等の下水道工事や、水路及び、JR九州で採用されています

鋼建リース有限会社

〒861-3101　上益城郡嘉島町鯰1841番地

TEL.096-237-2688

FAX.096-237-2689