
水圧ジャッキ（アルミ製）

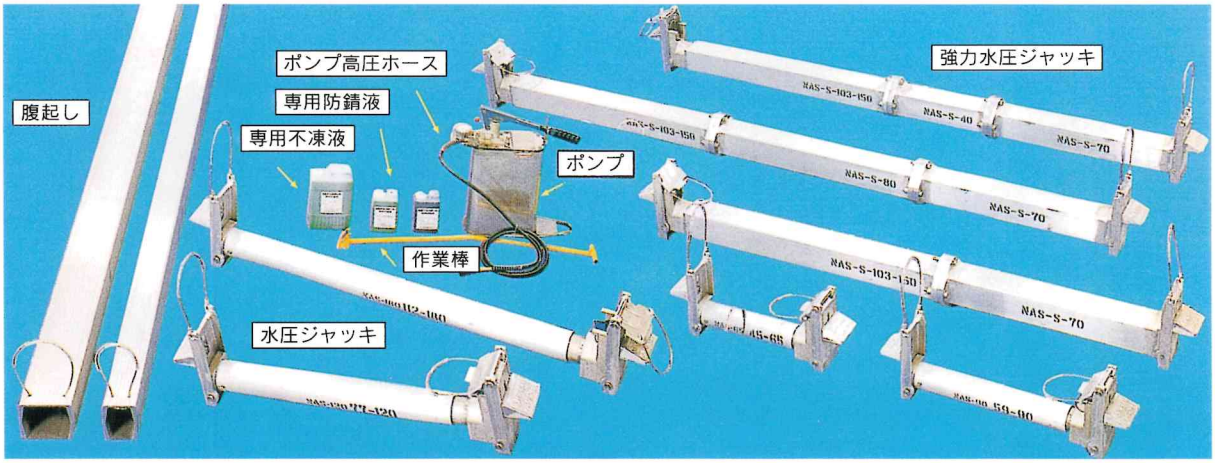

※水圧ジャッキで張る事によって土留の背面のすきま及びゆるみを少なくします。
※下水道開削工事及び推進の立坑等の仮張りに最適です。

アルサポート型式		最小使用長さ（cm）	最大使用長さ（cm）	製品重量（kg）	許容軸力（KN）
標準型	NAS-45	35	45	7.0	73.5
	NAS-65	45	65	8.9	73.5
	NAS-90	59	90	9.8	73.5
	NAS-120	77	120	11.4	73.5
	NAS-180	112	180	14.5	73.5
強力型	NAS-220S	173	220	25.3	98.0
	NAS-260S	213	260	29.3	98.0
	NAS-300S	253	300	31.3	98.0

切梁サポート

●軽量で強力
（下水道工事用建設省認可商品）

※中古販売も行います。



型　　式	許容荷重（t）	使用長さ（mm）	重　量（kg）
SP−6S 認	8	380～　600	8
SP−6M 認	8	440～　700	9
SP−6 認	8	610～1,000	10
SP−6L 認	8	750～1,250	12
SP−10 認	16	950～1,500	19
SP−10ML 認	16	1,400～2,000	22
DSS−50H 認	16	1,500～2,500	25
アルミASP−10	8	950～1,500	7.5
ASP−10ML	8	1,400～2,000	9